

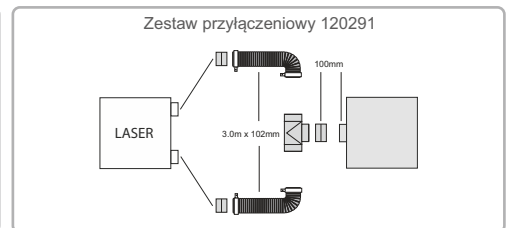
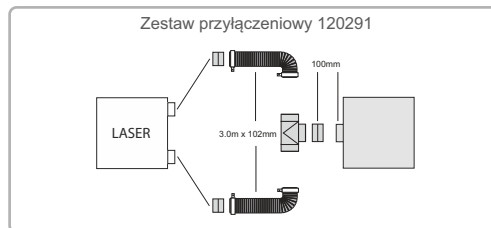


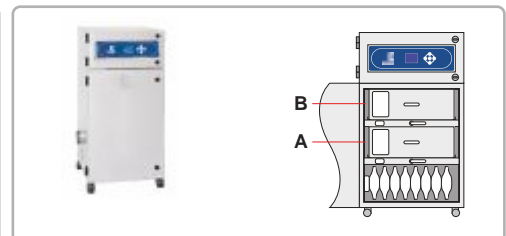

	800i 2-poziomowy	800i 3-poziomowy
Przeznaczenie	Urządzenia laserowe - średnie/duże	Urządzenia - średnie/duże - obróbka akrylu
Wymiary urządzenia	(Szerokość x Głębokość x Wysokość) 571 x 670 x 1143 mm	(Szerokość x Głębokość x Wysokość) 571 x 670 x 1143 mm
Waga	80 kg	90 kg
Moc silnika	Bezszcotkowy 2,4 kW	Bezszcotkowy 2,4 kW
Maksymalny przepływ powietrza	800 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
Maksymalne podciśnienie	9,92 kPa	9,92 kPa
Poziom hałasu	50 dBA	65 dBA
Obudowa	Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności	
Rodzaje filtrów	Filtr kieszeniowy - 111004 Filtr główny - HEPA/węglowy - 113660	Filtr kieszeniowy - 111101 Filtr główny - HEPA/węglowy - 113652 Filtr główny - węglowy - 113651

### Legenda:

- 1) Wlot powietrza
  - 2) Prefiltr
  - 3) Filtr główny (HEPA)
  - 4) Filtr główny (węglowy)
  - 5) Czyste powietrze
  - 6) Uchwyt blokady filtrów
  - 7) Naklejki identyfikacyjne
- A) Filtr główny (HEPA/węglowy)  
B) Filtr główny (węglowy)

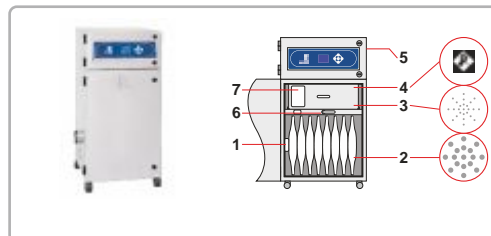

### Funkcje standardowe

Regulowany przepływ powietrza  
Wskaźnik zużycia filtrów  
Wyświetlacz LCD  
Zestaw przyłączeniowy

### Wyposażenie opcjonalne

Zdalne sterowanie systemem  
- start/stop  
- alarm zużycia filtrów  
Przewód z włącznikiem - 5m

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR